



Aufbau Regler und Zähler G 4 und G 6

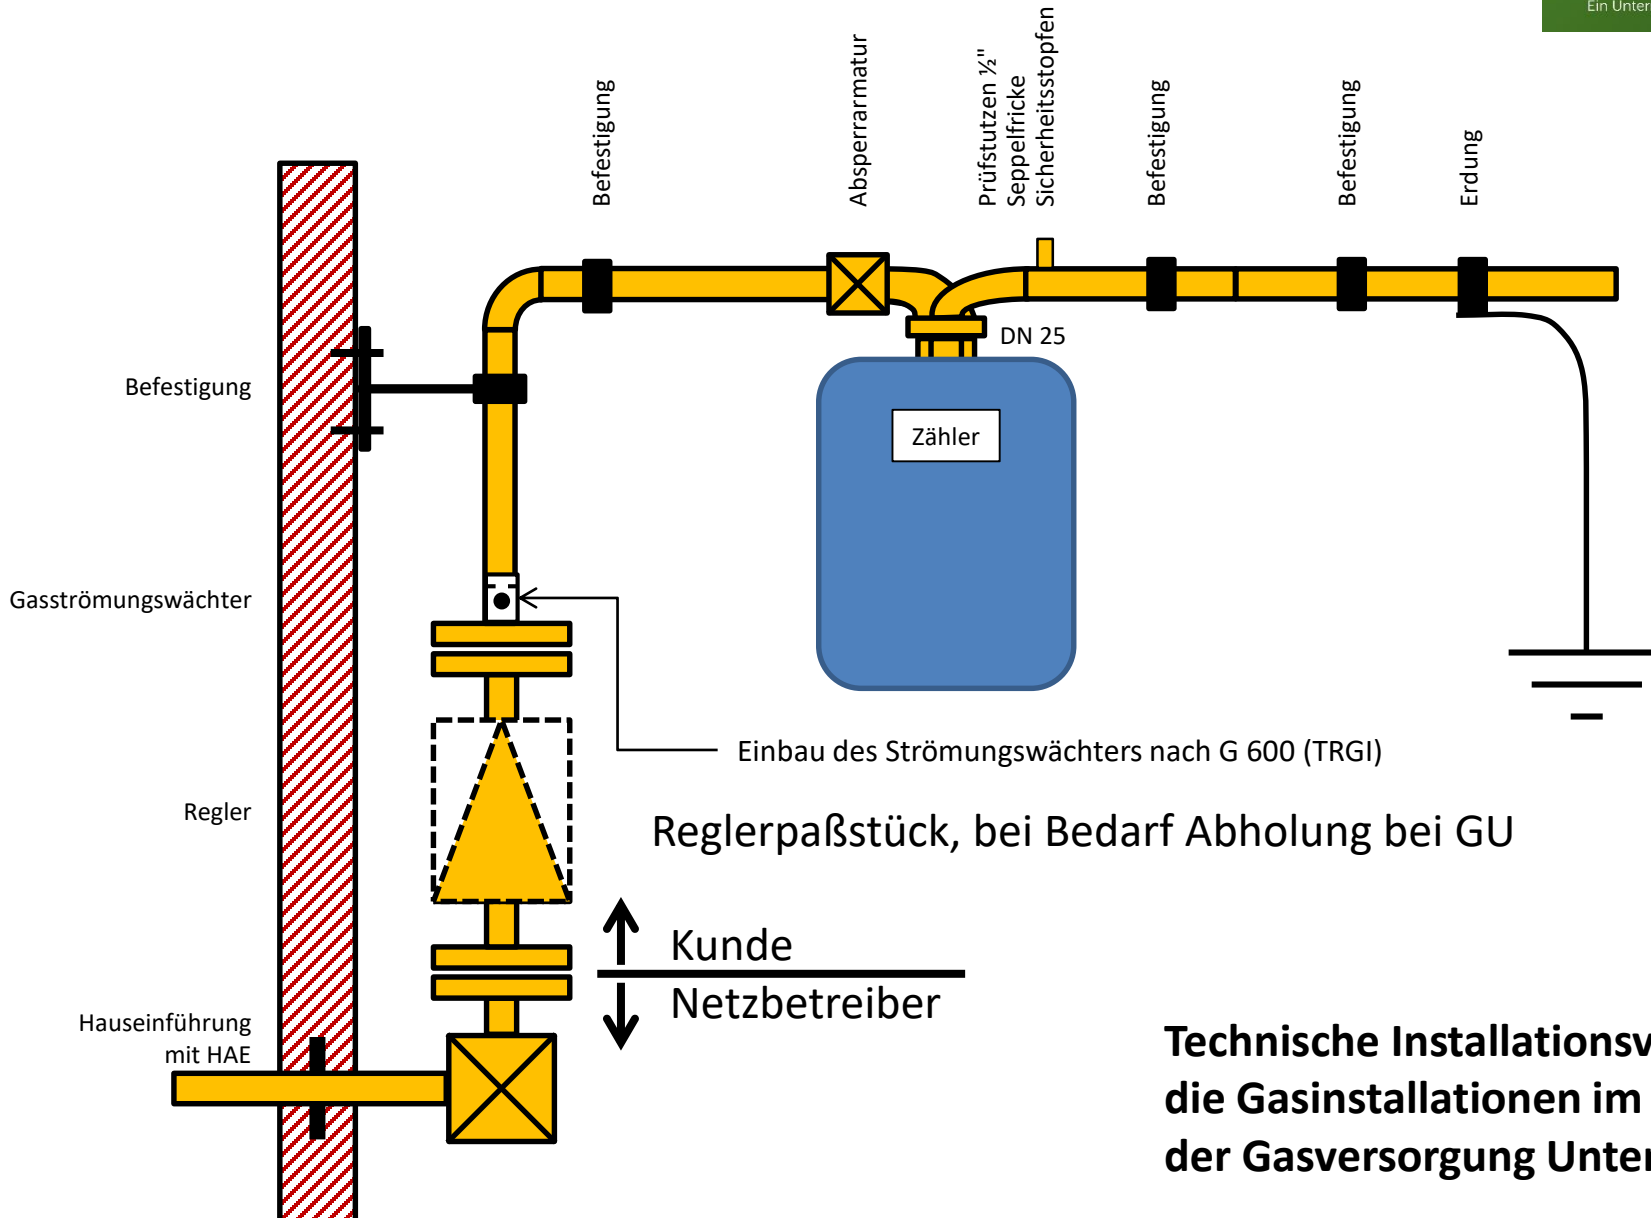


Einbau des Strömungswächters nach G 600 (TRGI)

Reglerpaßstück, bei Bedarf Abholung bei GU

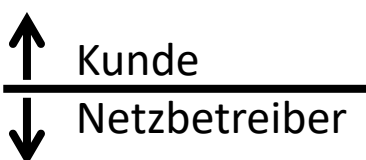


Technische Installationsvorgabe für die Gasinstallationen im Netzgebiet der Gasversorgung Unterland

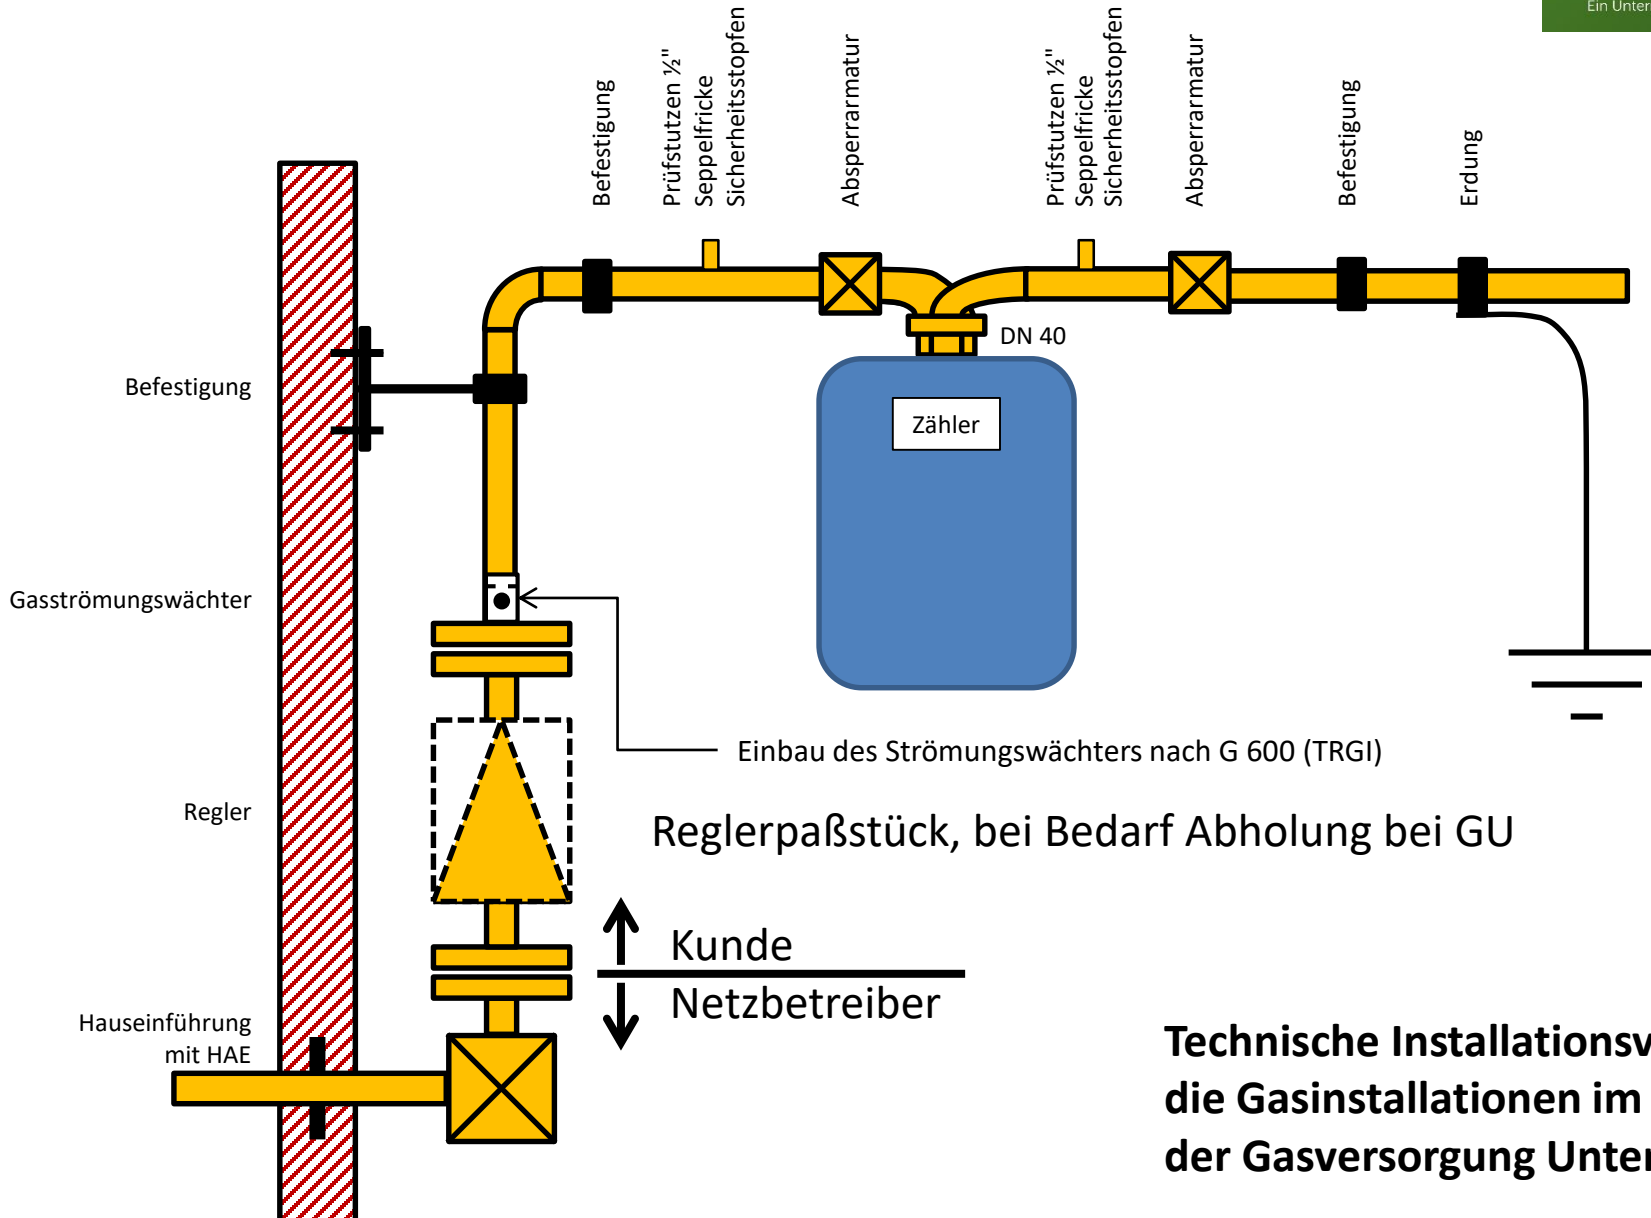


Technische Installationsvorgabe für die Gasinstallationen im Netzgebiet der Gasversorgung Unterland

Aufbau Regler und Zähler G 25

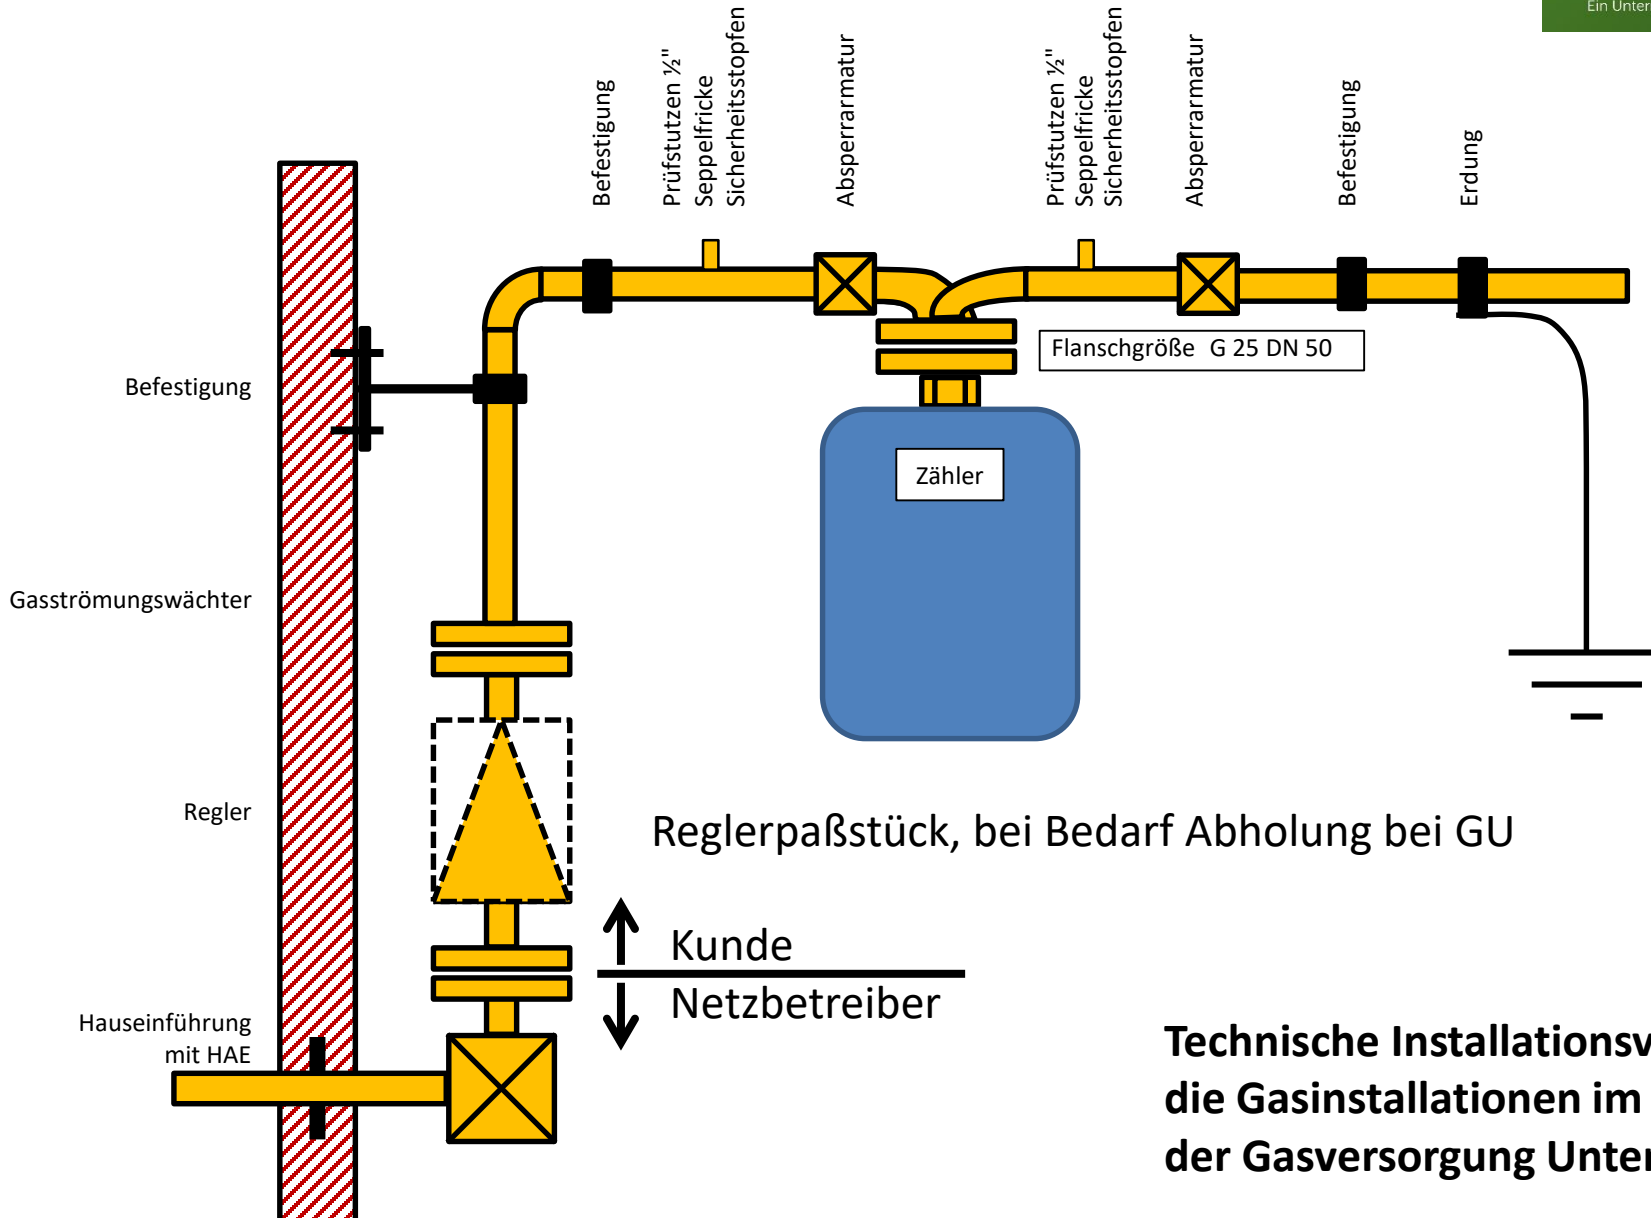

Reglerpaßstück, bei Bedarf Abholung bei GU

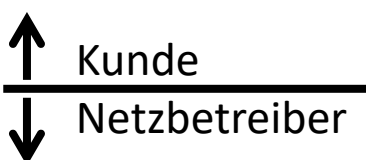

Technische Installationsvorgabe für die Gasinstallationen im Netzgebiet der Gasversorgung Unterland

Zählergröße	Min Q	Max Q	Nennwärmeleistung	Zähleranschluss
G4	0,040 m ³ /h	bis 6 m ³ /h	ca. 50 kW	DN25
G6	0,060 m ³ /h	bis 10 m ³ /h	ca. 75 kW	DN25
G16	0,160 m ³ /h	bis 25 m ³ /h	ca. 210 kW	DN40
G25	0,250 m ³ /h	bis 40 m ³ /h	ca. 335 kW	DN50 Flansch
Ab G40*				

*Individuelle Festlegung

Bei Anlagen über 210 kW Nennwärmeleistung sprechen Sie bitte unbedingt frühzeitig mit Ihren Ansprechpartnern Herr Brucker Tel. 07941/932-297 oder Herr Schieber Tel. 07941/932-356

Die Regler-Paßstücke können nach Terminvereinbarung bei der HVG GmbH in Heilbronn, Weipertstr 39 (Andreas Fuß Tel.: 07131/56-3841 oder Andreas Kappes Tel.: 07131/56-2531) oder bei der Netze-BW GmbH in Öhringen, Meisterhausstr.11 (H, Brucker, H. Schieber Tel. Nr. siehe oben) abgeholt werden.

**Technische Installationsvorgabe für
die Gasinstallationen im Netzgebiet
der Gasversorgung Unterland**